

# INSTRUCTION MANUAL




## PET FOUNTAIN



MODEL 430000RGJ

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING  
YOUR PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE USE

## BESCHRIJVING

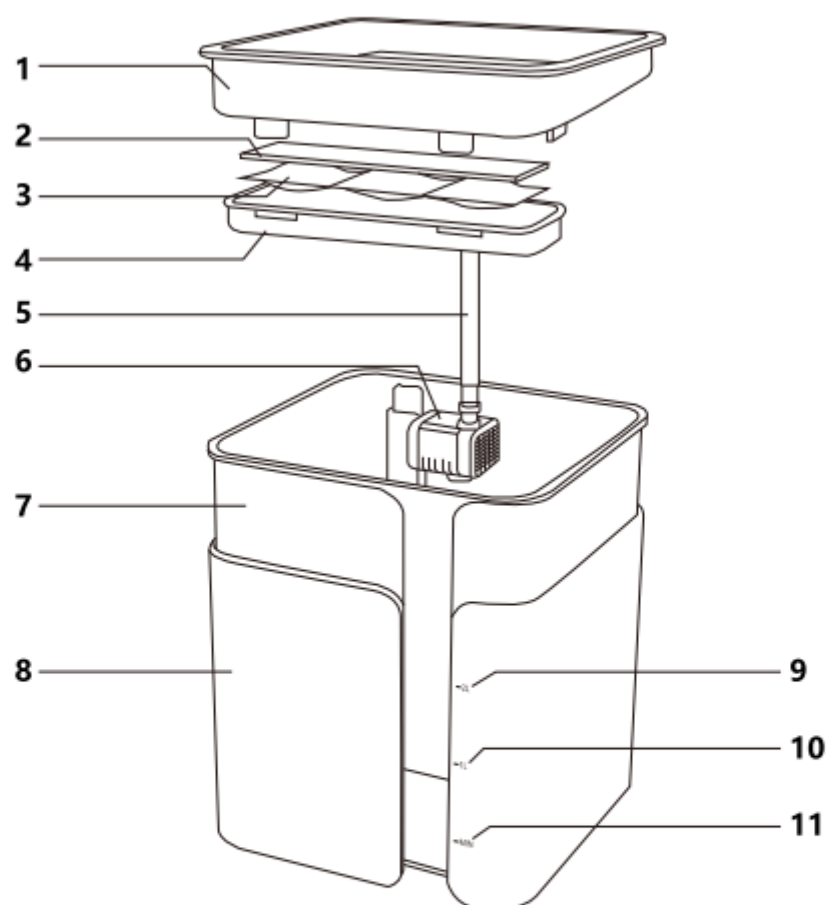

- 1. Drinkbak
- 2. Katoenfilter
- 3. Geactiveerde koolstoffilter
- 4. Filterbak
- 5. Afvoerkolom
- 6. Pomp

- 7. Binnentank
- 8. Behuizing
- 9. 2L (Max) waterniveau
- 10. 1L waterniveau
- 11. Min waterniveau


## VOORZORGSMaatregelen

1. Alleen voor gebruik binnenshuis!
2. Pomp van een ander merk is verboden!
3. Open de wateraansluiting niet als de pomp is ingeschakeld.
4. Laat het waterniveau niet onder de pomp zakken.
5. Dit product is geen speelgoed voor kinderen. Gebruik onder toezicht van volwassenen.
6. Zorg ervoor dat huisdieren niet op dit product gaan kauwen.
7. Plaats de drinkfontein voor uw huisdier op een beschermend oppervlak om de vloer te beschermen tegen mogelijke waterschade door morsen.

| SPECIFICATIE      |                   |
|-------------------|-------------------|
| Model:            | 430000RGJ         |
| Formaat           | L18*B18*H16CM     |
| Materiaal         | PP + actieve kool |
| Ingangsspanning   | 220-240V          |
| Uitgangsspanning  | 5V 1000mA         |
| Stroomverbruik    | 3W                |
| Stroomsnelheid    | 150L/H            |
| Capaciteit        | 2L                |
| Hydraulische kop  | 60cm              |
| Waterdicht niveau | IPX8              |
| Snoerlengte       | 1,2m              |

## MONTAGE

### 1. Montage van de pomp en de binnentank

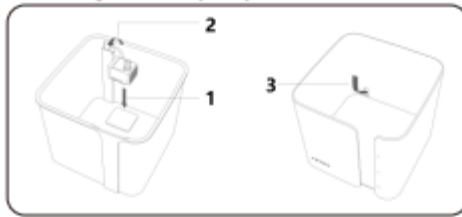


1. Plaats de pomp op het verhoogde platform van de binnentank; druk op de pomp om hem te bevestigen aan de zuignap op het platform.

2. Steek het netsnoer van de pomp van binnen naar buiten door het bovenste gat in de achterwand van de binnentank.

3. Steek vervolgens het netsnoer van binnen naar buiten door het gat onderin de achterwand van de behuizing.

### 2. Montage van het filter

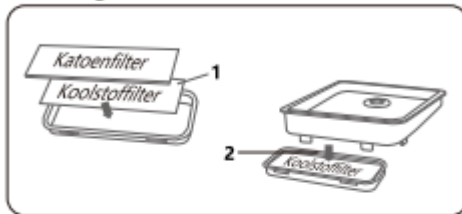

1. Rincez soigneusement le filtre à charbon actif à l'eau froide pour aider à éliminer tout excès et poussière de charbon lâche; placez-le à l'intérieur du plateau des filtres et mettez le filtre en coton dessus.

2. Fixez le plateau des filtres équipé du filtre à charbon actif et du filtre en coton au bas du plateau à boire, de bas en haut.

### 3. Montage van de afvoerkolom en het toevoegen van water voor gebruik



1. Schroef het kleinere uiteinde van de afvoerkolom in de wateruitlaat van de pomp; plaats dan de drinkbak met de korte pijp aan de onderkant van de bak gericht naar de afvoerkolom.

2. Voeg water toe indien nodig. Het maximale waterniveau mag niet meer zijn dan 2L. Steek de stekker in het stopcontact voor gebruik.

## ONDERHOUD

1. Koppel de drinkfontein los voordat u deze schoonmaakt.

2. Maak de drinkfontein schoon met water of een schuimend pH-neutraal schoonmaakmiddel.

3. Gelieve de drinkfontein niet schoon te maken met heet water, benzine, alcohol of organische oplosmiddelen.

4. Dit product kan worden gewassen met schoon water, exclusief pomp en voedingskabel.

## VRAAG EN ANTWOORD PROBLEEM OPLOSSEN

### Hoe vaak moet ik het filter vervangen?

Het filter moet om de 2-4 weken worden vervangen, afhankelijk van het aantal huisdieren dat van de drinkfontein gebruikmaakt.

### Waarom vind ik kleine zwarte deeltjes in mijn drinkfontein voor huisdieren?

Het is gebruikelijk dat er wat achtergebleven koolstofdeeltjes uit het filter sijpelen. Dit is volkomen normaal en op geen enkele manier schadelijk voor uw huisdier. Om te voorkomen dat koolstofdeeltjes achterblijven, spoelt u het filter grondig onder stromend water voordat u het in de drinkfontein plaatst.

### Hoe vaak moet ik de fontein schoonmaken?

De fontein moet minstens om de twee weken worden schoongemaakt. Reinig hem een keer per week als u in gebieden met hard water woont. (Bij hard water krijgt men gemakkelijk kalkaanslag op de binnenwand van de drinkfontein.)

### Hoe lang gaat de fonteinpomp mee?

De fontein heeft een pomp met een lange levensduur. De pomp gaat normaal 2 jaar mee (20.000 uur). Als de pomp gedurende ongeveer deze periode regelmatig wordt gebruikt, is deze daarna misschien oud en moet deze worden vervangen. We bieden 6 maanden garantie (exclusief verkeerd gebruik of het nalaten van periodieke reiniging) voor de pomp.